

کامیون کمپرسی

کامیون کمپرسی  
KC465 6x4




گروه خودروسازی سایپا

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،  
نبش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپادیزل  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۱۷۰۲-۳



# کامیون کمپرسی KC 465 6x4

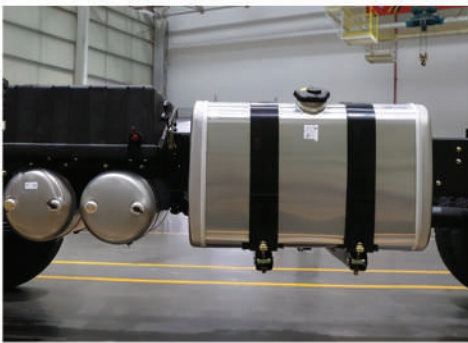

## سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت  
ظرفیت باتری ۲x۱۸۰ آمپر ساعت

## کابین


مدل سقف کوتاه خوابدار از نوع فولادی با ظاهر جدید، تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، دارای جک بالابر اتاق برقی، صندلی راننده قابل تنظیم، گرمکن و سردکن صندلی راننده، دارای یک تخت خواب، سیستم تهویه مطبوع (کولر+ بخاری) و شیشه شور و برف پاکن، سیستم تعلیق مکانیکی، قفل مرکزی، شیشه بالابر برقی، گرمکن آینه، سیستم مولتی مدیا، بخاری درجا، Power Windows

## ادوات سنجش

سرعت سنج، میزان سوخت، فشار باد مخازن سیستم (مدار جلو و عقب)، فشار روغن، درجه آب

## تجهیزات استاندارد

بوق شهری، فیلتر آبیگر سوخت، کپسول آتش خاموش کن، بکسل بند جلو، جعبه کمک‌های اولیه، آفتابگیر داخلی، لاستیک زاپاس و زاپاس بند، قفل درب سوخت، جک و ابزارآلات، علائم چراغ‌های هشداردهنده داشبورد، چراغ مه شکن عقب، مثلث خطر، گلگیر جلو، دنده پنج، چراغ قوه، علامت شبرنگ، کلیداستارت موتور ازبیرون، تاخوگراف VDO، چراغ روز، سیستم خودکار تنظیم سرعت (کروز کنترل)

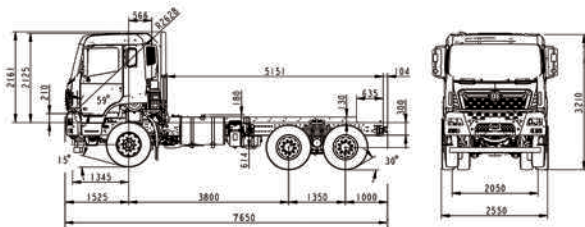

## کلاچ

مدل کلاچ SACHS ۴۳۰  
نوع سیستم تک صفحه‌ای، هیدرولیک با کنترل بادی  
قطر صفحه کلاچ ۴۳۰ میلی‌متر

## چرخ ها

سایز رینگ ۲۲.۵\*۹.۰۰"  
سایز لاستیک ۳۱۵/۸۰ R۲۲/۵"  
نوع لاستیک تیوبلس

## سیستم ترمز

ترمزها دارای دومدار مستقل در جلو و عقب، ترمز جلو و عقب کاسه‌ای، که با هوای فشرده کار می‌کند.  
ظرفیت کمپرسور باد ۷۰۰ Lit/min  
تجهیزات ویژه سیستم ضد قفل ترمز (ABS+ESC(KNORR)، ترمز اضطراری پیشرفته AEBS، سیستم ترمز ممانعت از برخورد از جلو، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)

## محورها

محورهای جلو و عقب DANA  
شامل دو محور محرک با کاهنده دوپل  
تجهیزات دیفرانسیل دارای جفت کن بین محوری و قفل کن بین چرخها و نسبت تبدیل ۴/۷۷

## فرمان

مدل فرمان ZF ۸۰۹۸  
سیستم فرمان (قابلیت تنظیم ارتفاع مکانیکی) هیدرولیکی

## سیستم تعلیق

جلو فنر شمشي ۱۰ لایه با کمک فنر به همراه میل موجگیر  
عقب فنر شمشي ۱۳ لایه

## مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۴۰۰ لیتر

## مخزن ادبلیو

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۴۵ لیتر

## ابعاد و فواصل ( میلی‌متر)

طول ۷۶۵۰  
عرض ۲۵۵۰  
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۳۲۱۰  
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۱۱۵۸.۵  
فاصله محوری ۳۸۰۰+۱۳۵۰  
فاصله پشت کابین تا انتهای شاسی ۵۱۵۱  
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی ۱۰۰۰

## اوزان ( کیلوگرم)

وزن مجاز وارد بر مجموع محوره‌های عقب و جلو GVW ۲۶۰۰۰  
وزن کل شاسی (بدون اتاق بار) ۱۰۲۰۰  
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو ۹۰۰۰  
حداکثر ظرفیت مجاز محور یا محوره‌های عقب ۱۶۰۰۰/۱۶۰۰۰  
توجه: وزن‌ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.

## موتور (ولوو تکنولوژی)

مدل DD11E۴۶۵-۶۰  
استاندارد آلایندگی موتور EURO ۶  
قدرت موتور ۴۶۵ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر گشتاور ۲۲۴۰ نیوتن متر در ۱۰۵۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه  
تعداد سیلندر ۶  
حجم موتور ۱۰.۸ لیتر  
سیستم سوخت رسانی Common Rail  
تجهیزات ویژه: سیستم کاهش آلایندگی DPF+SCR+EGR(thermal)، توربو شارژ، خنک شونده توسط آب، ترمز موتور (تک مرحله‌ای)، ترمز آگزوز

## جعبه دنده

گیربکس (دستی) ZF ۱۶S۲۵۳۰ TO  
تعداد دنده ها ۱۶ دنده جلو و ۲ دنده عقب سنکرونیزه با تعویض دنده کابلی  
حداکثر گشتاور ورودی به گیربکس ۲۵۰۰ نیوتن متر

## PTO

مدل و برند PTO NHICZF  
گشتاور PTO ۱۰۰۰ نیوتن متر  
نسبت تبدیل ۰.۹۱

سایپا دیزل حق هر گونه تغییر در مشخصات فنی را بدون اطلاع قبلی دارا می باشد.