

کامیونت برقی

کامیونت ۶ تن برقی

M4 4x2




FOTON



گروه خودروسازی سایپا


آدرس: تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،
نیش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپادیزل
تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۱۷۰۲-۳

کامیونت برقی ۶ تن M4 بدون خواب

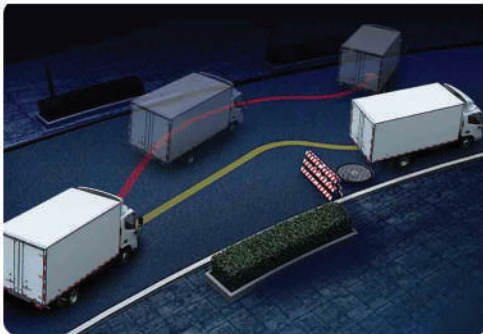

ادوات سنجش
سرعت سنج، دور سنج، تاخوگراف، درجه حرارت آب، کلیه علائم هشدار دهنده، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکترونیکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود.

تجهیزات استاندارد
برف پاکن دو سرعت، بکسل بند جلو، کیف ابزار، جلیقه شبرنگ، کپسول آتشنشانی، لاستیک زاپاس، مثلث هشدار دهنده، چراغ چشمک زن، کمر بند ایمنی، چک هیدرولیکی، زاپاس بند، صندلی دو نفره شاگرد، دنده پنچ، قلاب یدک کش، چراغ مه شکن جلو و عقب، گاز دستی، قفل مرکزی، اتولایت (Auto light)

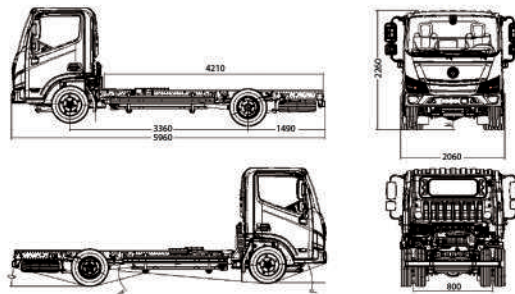

چرخها
سایز رینگ ۱۶ X ۶ - یک تیکه
سایز لاستیک ۲۰۵/۷۵ R ۱۶*
نوع لاستیک تیوبلس

سیستم ترمز
نوع سیستم هیدرولیکی
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
مجهز به سیستم ضد قفل ترمز ABS، کنترل پایداری ESC، سیستم ضد لغزش EBD، ASR، ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)

محور ها
مدل اکسل جلو: JMC
مدل اکسل عقب: JMC
جلو: فوج شده، با مقطع A شکل
عقب: تک محور با کاهنده تک مرحله ای
نسبت دیفرانسیل ۵/۱۲۵

سیستم فرمان
مدل فرمان SHIBAO (AN-C11BZ1)
نوع سیستم برقی، ساچمه ای، قابل تنظیم

سیستم تعلیق
جلو: فنر پارابولیک ۳ لایه به همراه میل موجگیر و کمک فنر
عقب: فنر تخت چند لایه (۵+۲) به همراه میل موجگیر و کمک فنر

سیستم الکتریکی
ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۲۴۶۰ آمپر ساعت

کابین
بدون خواب، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم در چهار جهت، سیستم تهویه مطبوع (کولر+بخاری)، شیشه بالابر برقی، Power Windows، قابلیت برگرداندن اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی، بادگیر سقف، آینه برقی، گرم کن آینه، MP5 + دوربین دید عقب

ابعاد و فواصل (میلیمتر)
طول ۵۹۶۰
عرض ۲۰۶۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۲۲۶۰
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۷۳۰
فاصله محوری ۳۳۳۶
فاصله پشت کابین تا انتهای تیرک شاسی ۴۲۱۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی ۱۴۹۰

اوزان (کیلوگرم)
وزن مجاز وارد بر مجموع محورها GVW ۶۰۰۰
وزن کل شاسی (بدون اتاق بار) ۲۴۷۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو ۲۴۰۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور عقب ۴۵۰۰
وزن شاسی شامل اتاق کامل، موتور، محورها، فنرها، لاستیک ها، مایعات و ابزار می باشد.

موتور
مدل Permanent magnet synchronous
قدرت (اسمی/حداکثر) ۶۴/۱۱۵ کیلووات
گشتاور (اسمی/حداکثر) ۱۴۰/۳۰۰ نیوتن متر
دور موتور (اسمی/حداکثر) ۱۲۰۰۰-۴۳۰۰۰ دور در دقیقه
سازنده موتور Jing Jin
استاندارد IP67
روش خنک کاری خنک کاری توسط مایع (ضد یخ)

مشخصات باتری ها
نوع سلول باتری نوع فسفات آهن لیتیوم
ظرفیت باتری ۸۱/۱۴ کیلو وات ساعت
ولتاژ اسمی ۵۴۰/۹۶ ولت
وزن باتری ۵۵۴۱۶ کیلوگرم
سازنده باتری CATL
روش خنک کاری خنک کاری توسط مایع (ضد یخ)

شارژر
قدرت شارژر ۱۱ کیلو وات
ولتاژ شارژر ۴۰-۷۵۰ ولت
جریان AC شارژر ۳۲ آمپر
نوع سوکت شارژر CCS TYPE2
نوع شارژر Fast and Slow charging